



제품의 특징

- 게폐부 용량 30A형으로 사용범위가 넓다.
- 부하공간을 최소화하며 나사 설치 또는 DIN-Rail 설치기 가능하다.
- 우수한 특수합금 전점을 사용하여 통전성능이 좋다(AgCdO)
- 단상모터, 건조기장치, 전기온수기, 냉동기기, 급수점프 기능용, 내전압시험설비, 에어컨 히터와 조명기기 제어용으로 적당하다.
- 취부 및 배선 작업시 커버를 손으로만 쉽게 열고 닫을 수 있어 간편하다.



형명분류

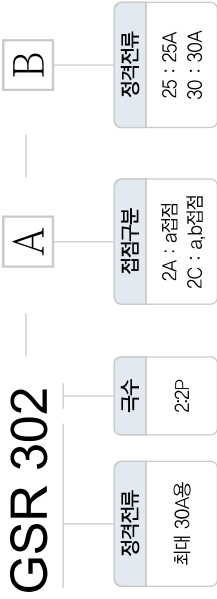

정격시양

● 조작코일

항목	정격전류(mA)	코일저항(Ω)	동작전압 (V)	복귀전압 (V)	최대하용 전압(V)	소비전력 (W)
AC	24	15.5	80% 이하	30% 이상	110%	약 9.6
	110	327				
	220	1310				
DC	24	259	10% 이상	10% 이상	10% 이상	약 2.5
	110	5,609				
	125	6,880				

주 1. 정격전류, 코일저항은 코일온도가 +20°C에서의 값이며, 공차는 AC 정격전류 +15%, 코일저항 ±15%입니다.
2. AC, DC12V는 수문사용입니다.

개폐부 (접점부)

항목	부하	저항부하(COSφ=1)	유도부하(COSφ=0.4, L/R=7ms)
정격부하	AC 110V 30A, DC24V 15A	AC 110V 20A, DC24V 7.5A	
점접통전전류	30A		
점접전압의 최대치	AC 500V DC 250V		
점접전류의 최대치	30A		



제품의 성능

항목	특성
점접저항	50mΩ 이하
동작시간	30ms 이하
복귀시간	30ms 이하
최대개폐빈도	1800회 / H
절연저항	100MΩ이상 (DC500V, meg)
내전압	AC 2400V / min
내전동	10 ~ 50Hz (진동속 1.5mm)
수명	기계적 500만회(1800/H) 전기적 20만회(1800/H)
사용주요온도	-5°C~+40°C
사용주요습도	45~85%
중량	300g

외형치수

● GSR 302-2A

● 외형치수



● 취부구멍

